Tapwell

RIN886 Kitchen mixer

RIN886 Krom

Artikelnummer

RIN886 Krom - 9418588
RIN886 Mattsvart - 9422596

Köksblandare med svängbar pip, diskmaskinsavstängning och utdragbart munstycke. Pipen går att begränsa till 120 eller 160 graders svängradie. OBS - håltagning Ø40 mm.

Tapwell

Rengöring

Specifikationer

Anslutning tillopp - Slang med slätända 10mm
Antal grepp - Engrepps
Antal utgående anslutningar - 1
Dimension tillopp - 8 mm
Flödesklass - A
Inbyggd - Nej
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218) - Grupp I, <=20 dB(A)
Lyftventil - Nej
Längd utsprång på utloppspip - 242 mm
Maxflöde (vid 300 kPa) - 0,14
Med maskinavstängning - Ja
Spärrbar pip - 120°, 160°
Svängbar pip - Ja

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup - 430 mm
Förpackning - Bredd - 260 mm
Förpackning - Höjd - 80 mm
Förpackning - Nettovikt - 2,90 kg
Förpackning - Volym - 0,01 m³
Bygghöjd undersida utlopp - 212 mm
Produkt - Bredd - 173 mm
Produkt - Djup - 266 mm
Produkt - Höjd - 392 mm
Total bygghöjd - 392 mm

Tapwell

Ritning - PDF

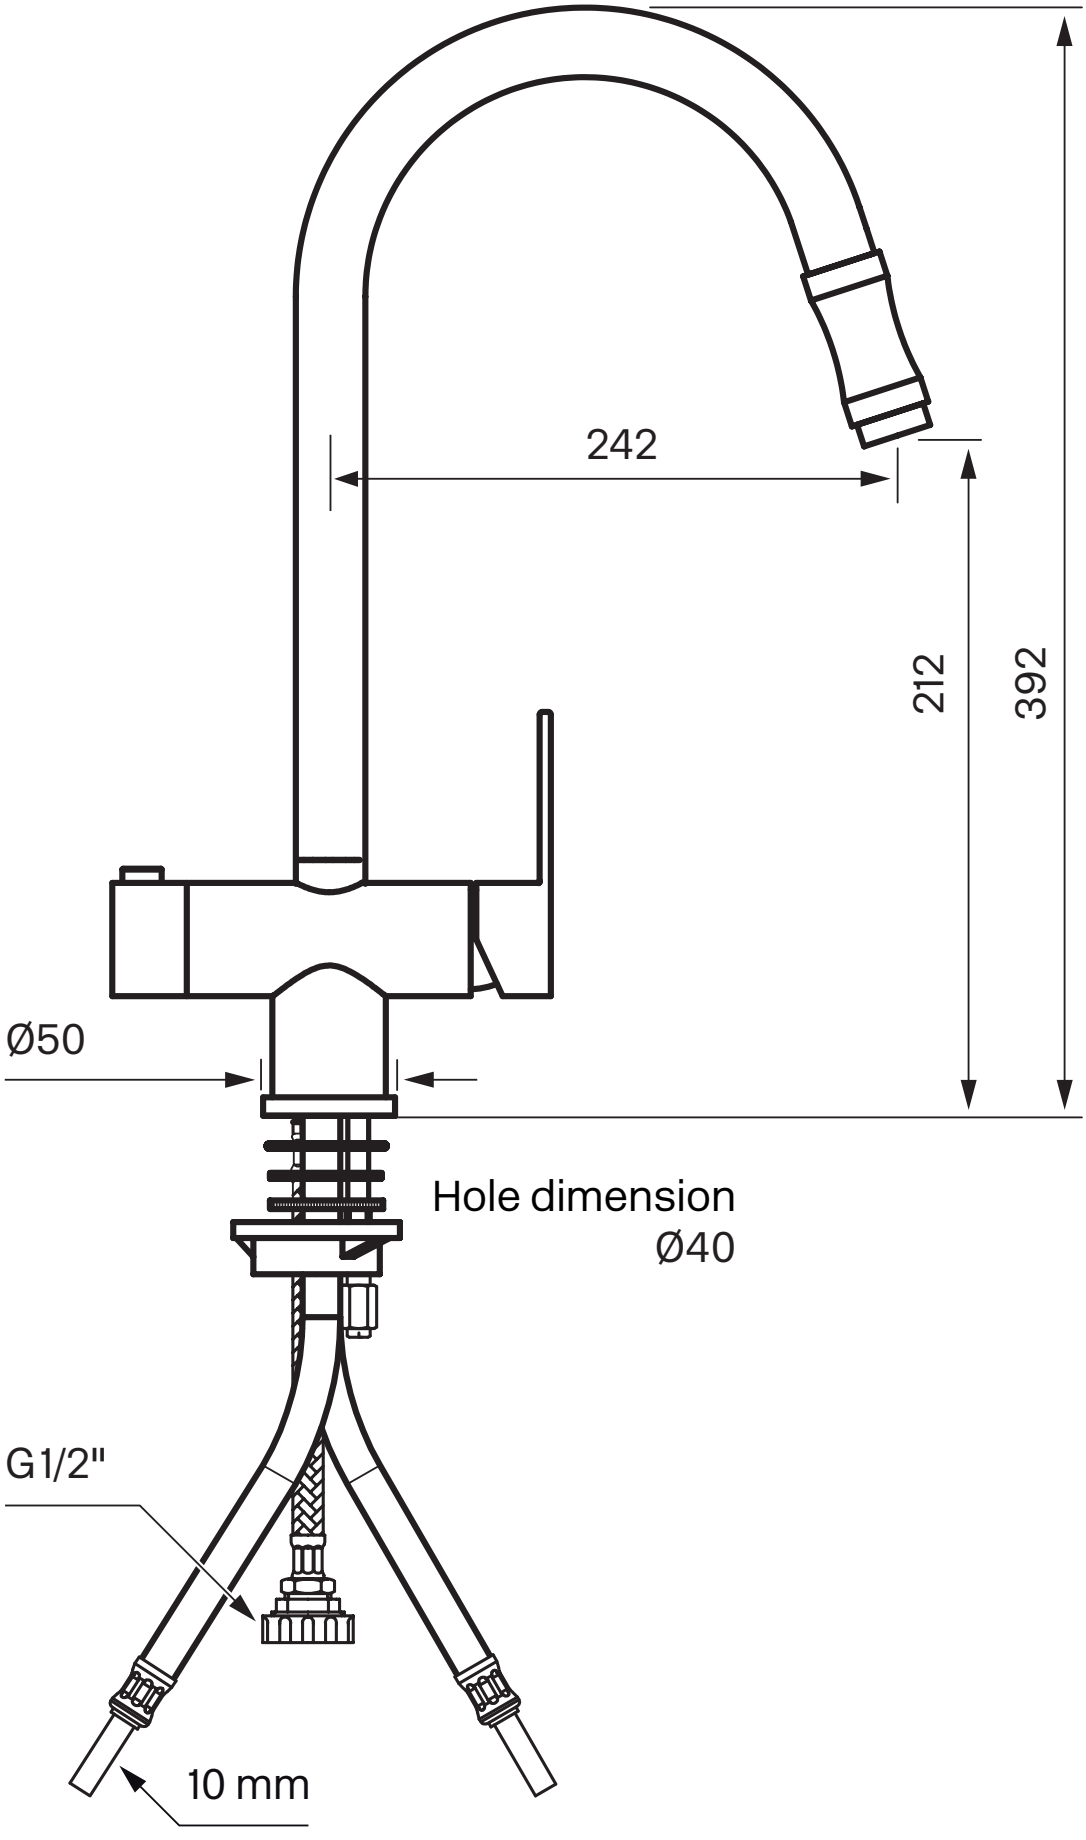

Tapwell

Sprängskiss

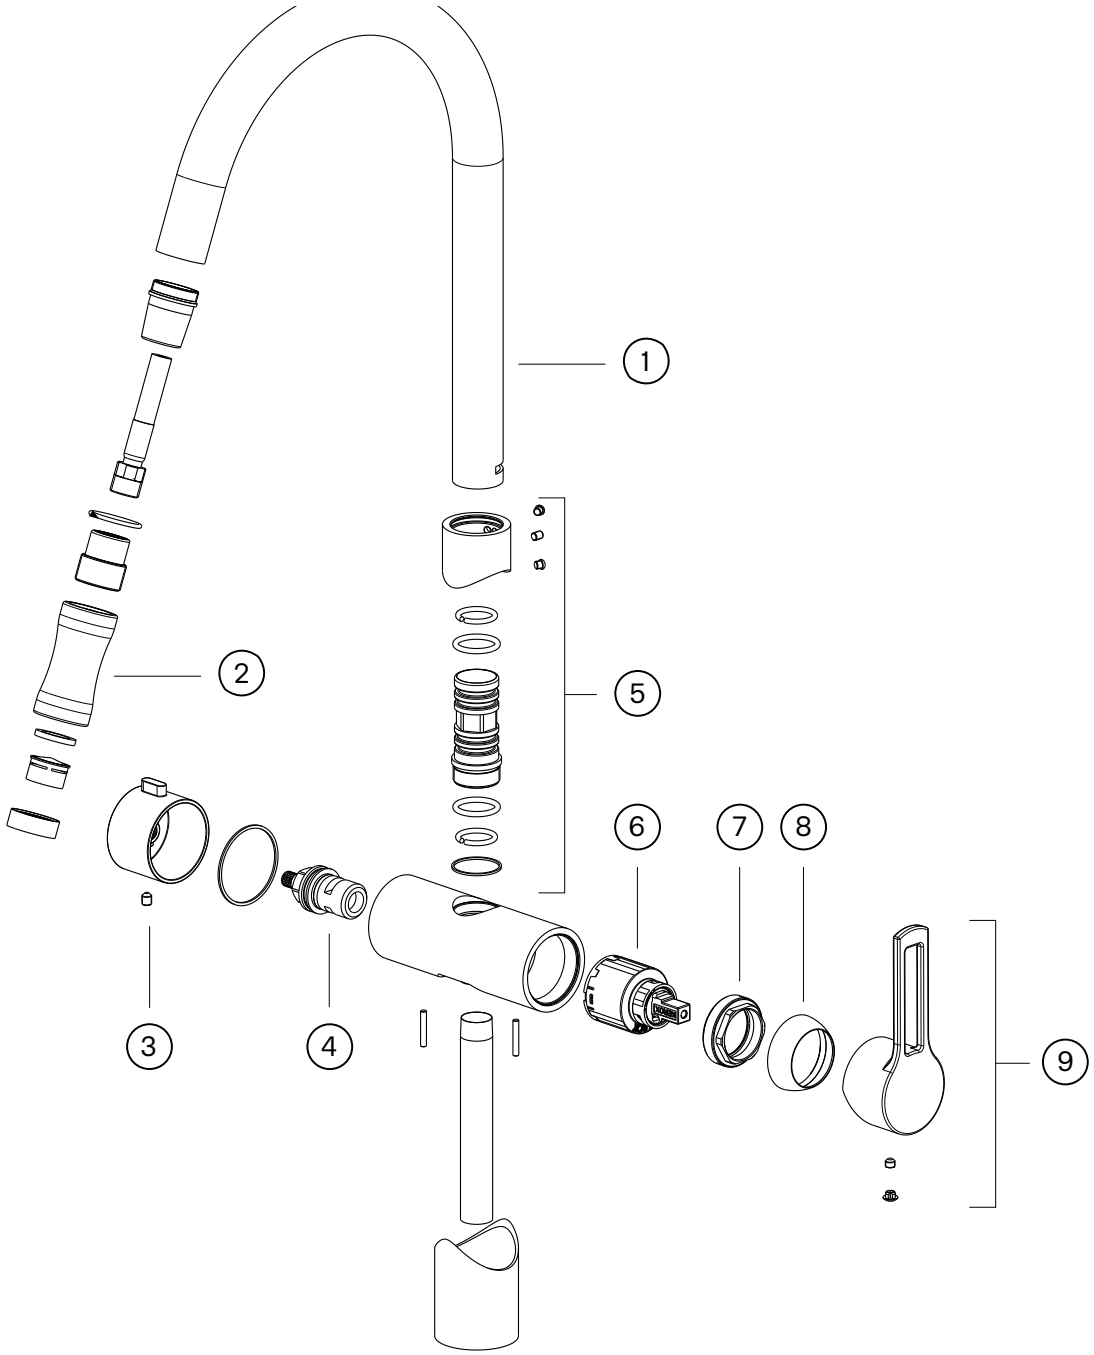

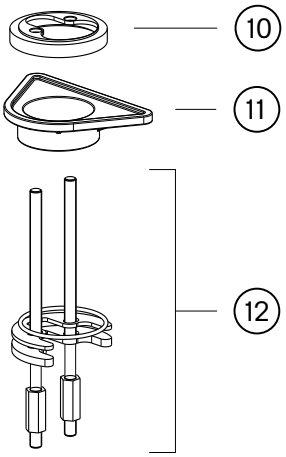

1. ZCANA125
2. ZDOC112
3. ZMAN100
4. ZVIT072
5. ZRAC115
6. ZA91151
7. ZGHI010
8. ZCAP034
9. ZLEV137
10. ZBAS097
11. ZACC398
12. ZFIS885

Tapwell

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Blandarkropp
2. Keramisk insats
3. Låsmutter för den keramiska insatsen
4. Täckhuv
5. Flödesvred
6. Spärrskruv för flödesvred
7. Täckplupp

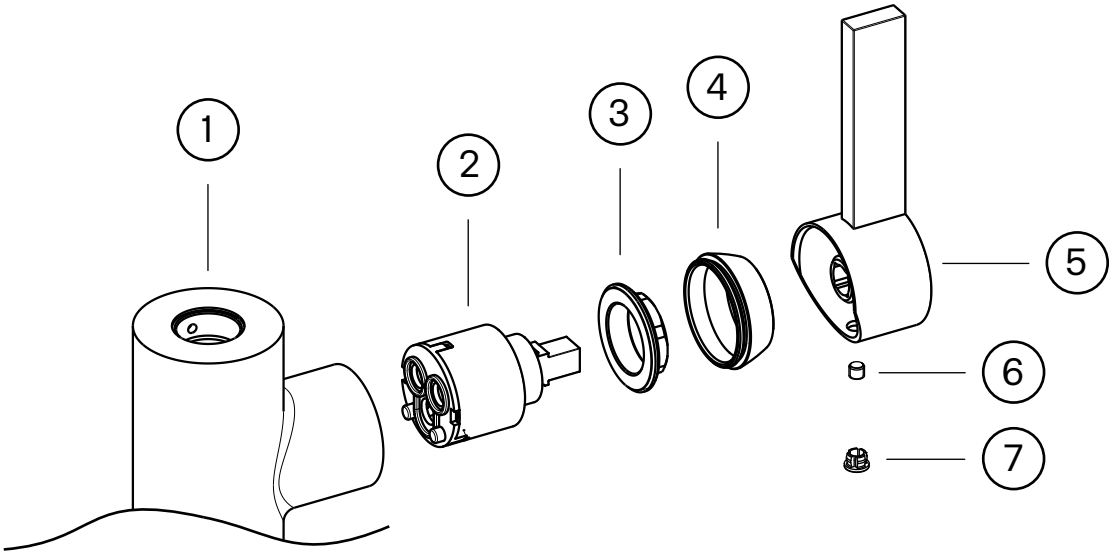

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (1) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (7) petas bort och spärrskruven (6) som håller flödesvredet (5) lossas ca 1 varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm).
3. Flödesvredet (5) lyfts av.
4. Täckhuven (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (3) för den keramiska insatsen (2) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska insatsen (2) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för insatsen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren renspolas.
7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insasten vridas till läge där styrpinnarna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Tapwell
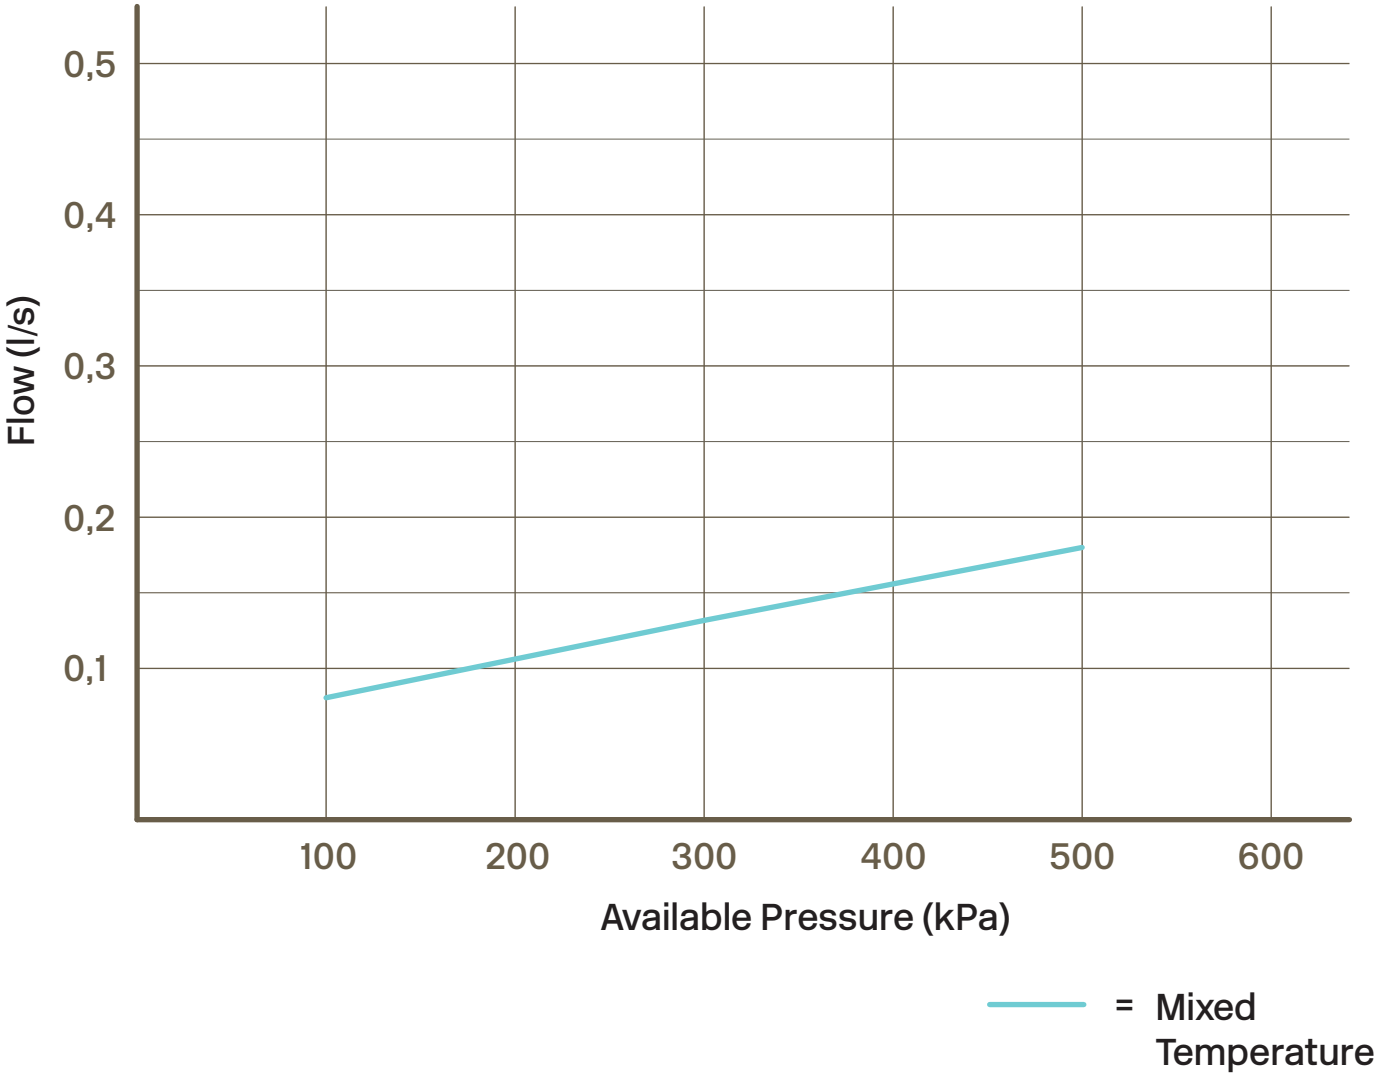
Tryckfallsdiagram